


동급 최고의 가성비, 정밀하고 강력한 보급형 돔보 커팅플로터 PumaIV Series



P4-132LX

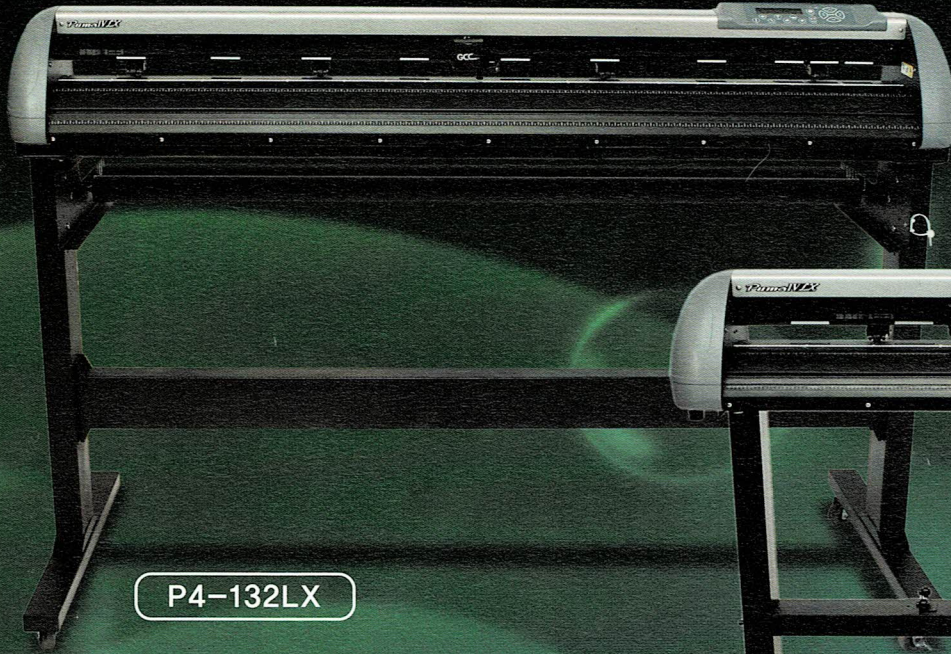

P4-60LX(스탠드옵션)

- ★ 최대커팅압력 : 500gf
- ★ 최대커팅속도 : 1,020 mm/s
- ★ 강력한 돔보마크 인식(유광/무광코팅필름)
- ★ 자동 돔보커팅라인 생성
- ★ 5M 장축 트레킹

Applications

Applications

• 스티커제작



• 외곽 커팅



• 도로표시판



• 인테리어 벽지



• 윈도우사인



• 차량용인테리어



• 그래픽티셔츠

모 델 명	P4-60LX	P4-132LX
구 동 방 식	Roll -Type	
최대 커팅폭	600 mm (23.6 in.)	1300 mm (51.18 in.)
최대 커팅길이	50m (164 ft)	
최대 용지 로딩폭	719 mm (28.3 in.)	1470 mm (57.87 in.)
최소 용지 로딩폭	50 mm (1.97 in.)	
핀치롤러 갯수	2	4
최대 용지 두께	0.8 mm (0.03 in.)	
드 라 이 브	DC Servo Control	
커팅 압력	0~500 g	
최대 커팅 속도	1020 mm/sec (40 ips) (at 45° direction)	
가 속 도	2.8 G	
읍 셋	0 ~ 1.0 mm (with an increase of 0.025 mm)	
메 모 리	32 MB / 16 MB (when using AAS)	
인 터 페 이 스	USB 2.0 (Full Speed), Serial (RS-232C) and Ethernet	
커 맨 드	HP-GL, HP-GL/2	
기계적 해상도	0.006 mm	
소프트웨어 해상도	0.025 mm	
반복 정밀도	±0.1 mm	
거리 정밀도	±0.254 mm or ±0.1% of move, whichever is greater	
동보 방식	Available on Puma IV LX models, including Segmental Positioning and Auto Rotation functions	
정밀 곡선 커팅	Yes	
원점 이동	Yes	
테스트 컷	Yes	
탄젠셜 모드	Yes	
반복 커팅	Yes	
복사 커팅	Yes	
컨트롤 패널	LCD (20 digits x 2 lines), 14 Keys, 1 Power LED	
칼날 지름	2.5 mm	
공 급 전 원	AC 100-240V, 50~60 Hz (auto switching)	
외형치수 (H x W x D)	220 * 879 * 258 mm 8.76 * 34.61 * 10.16 in.	1065 * 1632 * 620 mm (stand included) 41.93 * 64.25 * 24.41 in (stand included)

표준 악세서리

윈도우 드라이버 및 취급설명서(CD)
미디어 서포트시스템, 인터페이스케이블
전원케이블, 커팅홀더, 볼펜홀더, 핀셋, 안전커터
스탠드, 커팅매트, 품질보증서

- 위 사양은 전용 미디어 및 커팅 조건에 따라 다릅니다.
- 위 사양은 품질 개선을 위해 사전예고없이 변경될 수 있습니다.

옵션 품목

스탠드(P4-60LX 용), 미디어바스켓

WWW.2jsystem.com